



海湾防火门监控系统

海湾防火门监控产品介绍

GST-FH-N8001防火门监控器：最大容量256编码点，内置联网卡，可支持多台主机联网，与海湾报警主机通过CAN总线实现联网



GST-LD-8308输入/输出接口：用于连接常闭防火门门磁、单常开防火门前端设备（电动闭门器等），实现输出控制和输入检测。



GST-FH-8309输入/输出接口：用于连接双常开防火门前端设备，实现双输出控制和双输入检测。



GST-FH-MC01防火门门磁开关：用于单常闭防火门，模块门磁一体




GST-FH-MC02防火门门磁开关：用于双常闭防火门，模块门磁一体




海湾防火门监控系统图

常闭防火门

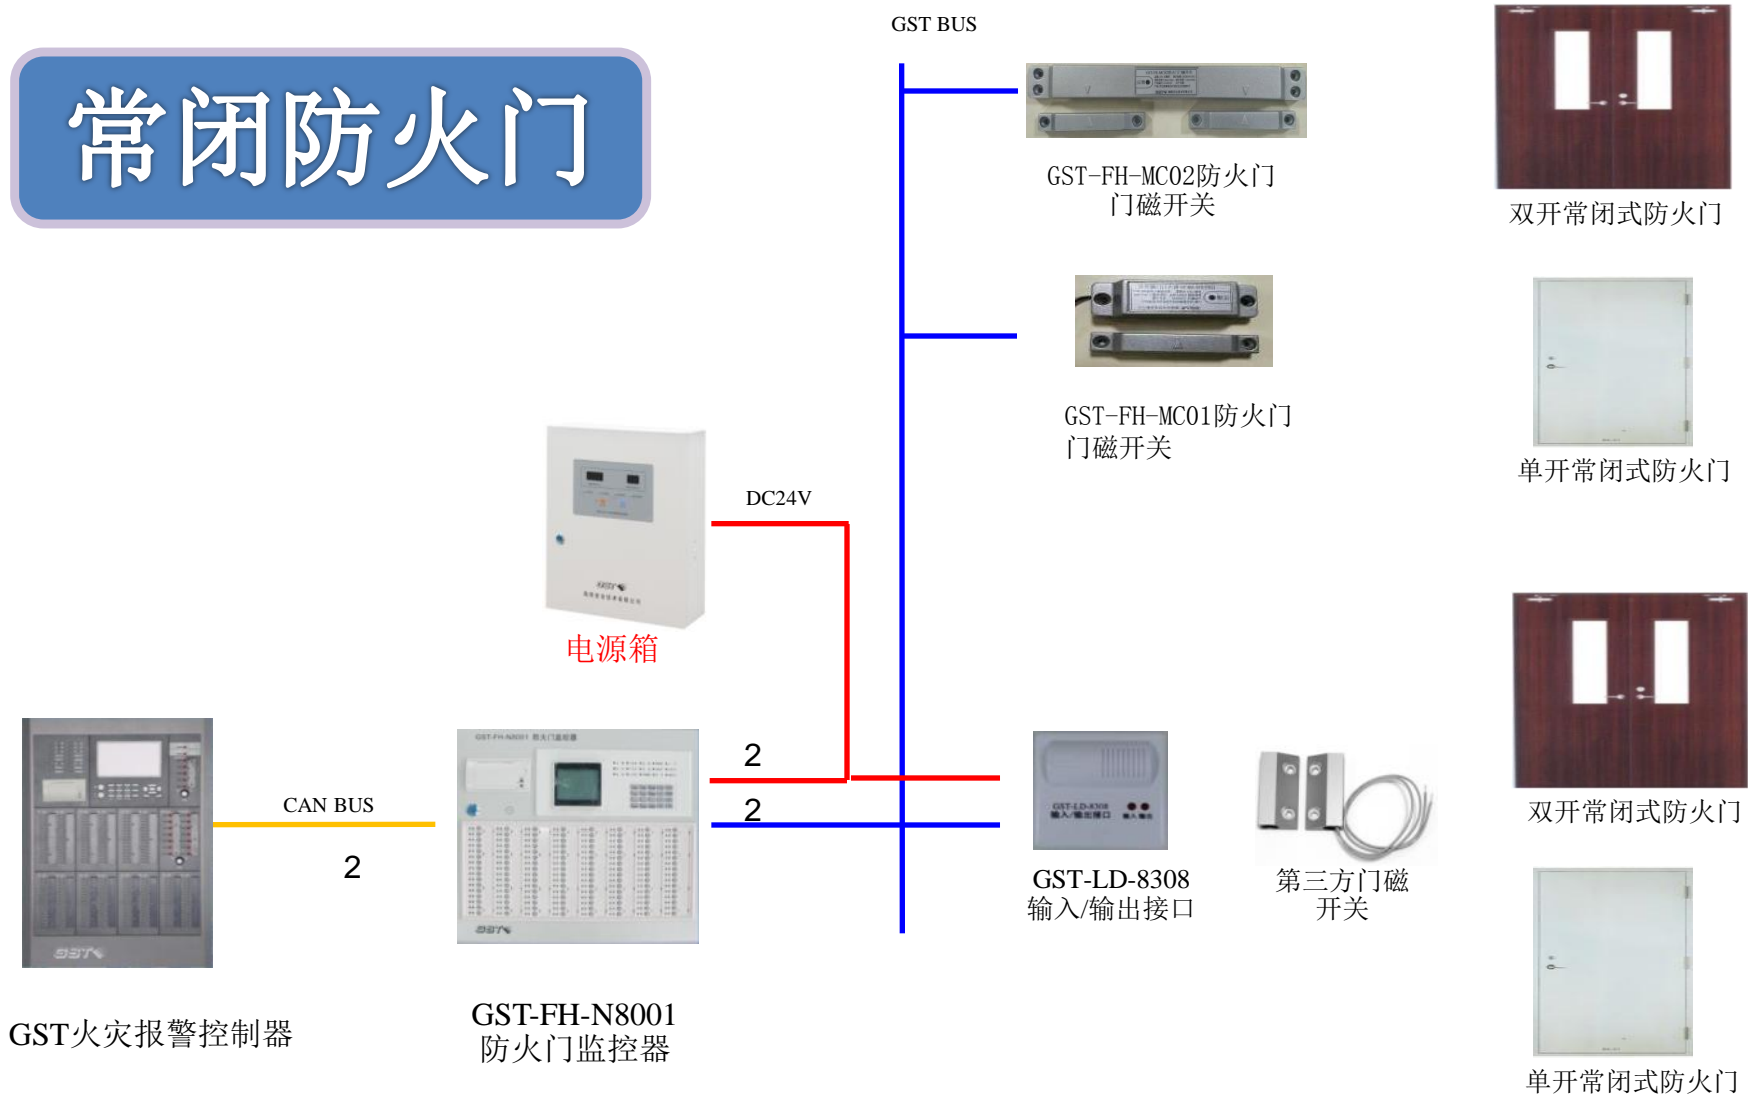

海湾防火门监控系统图

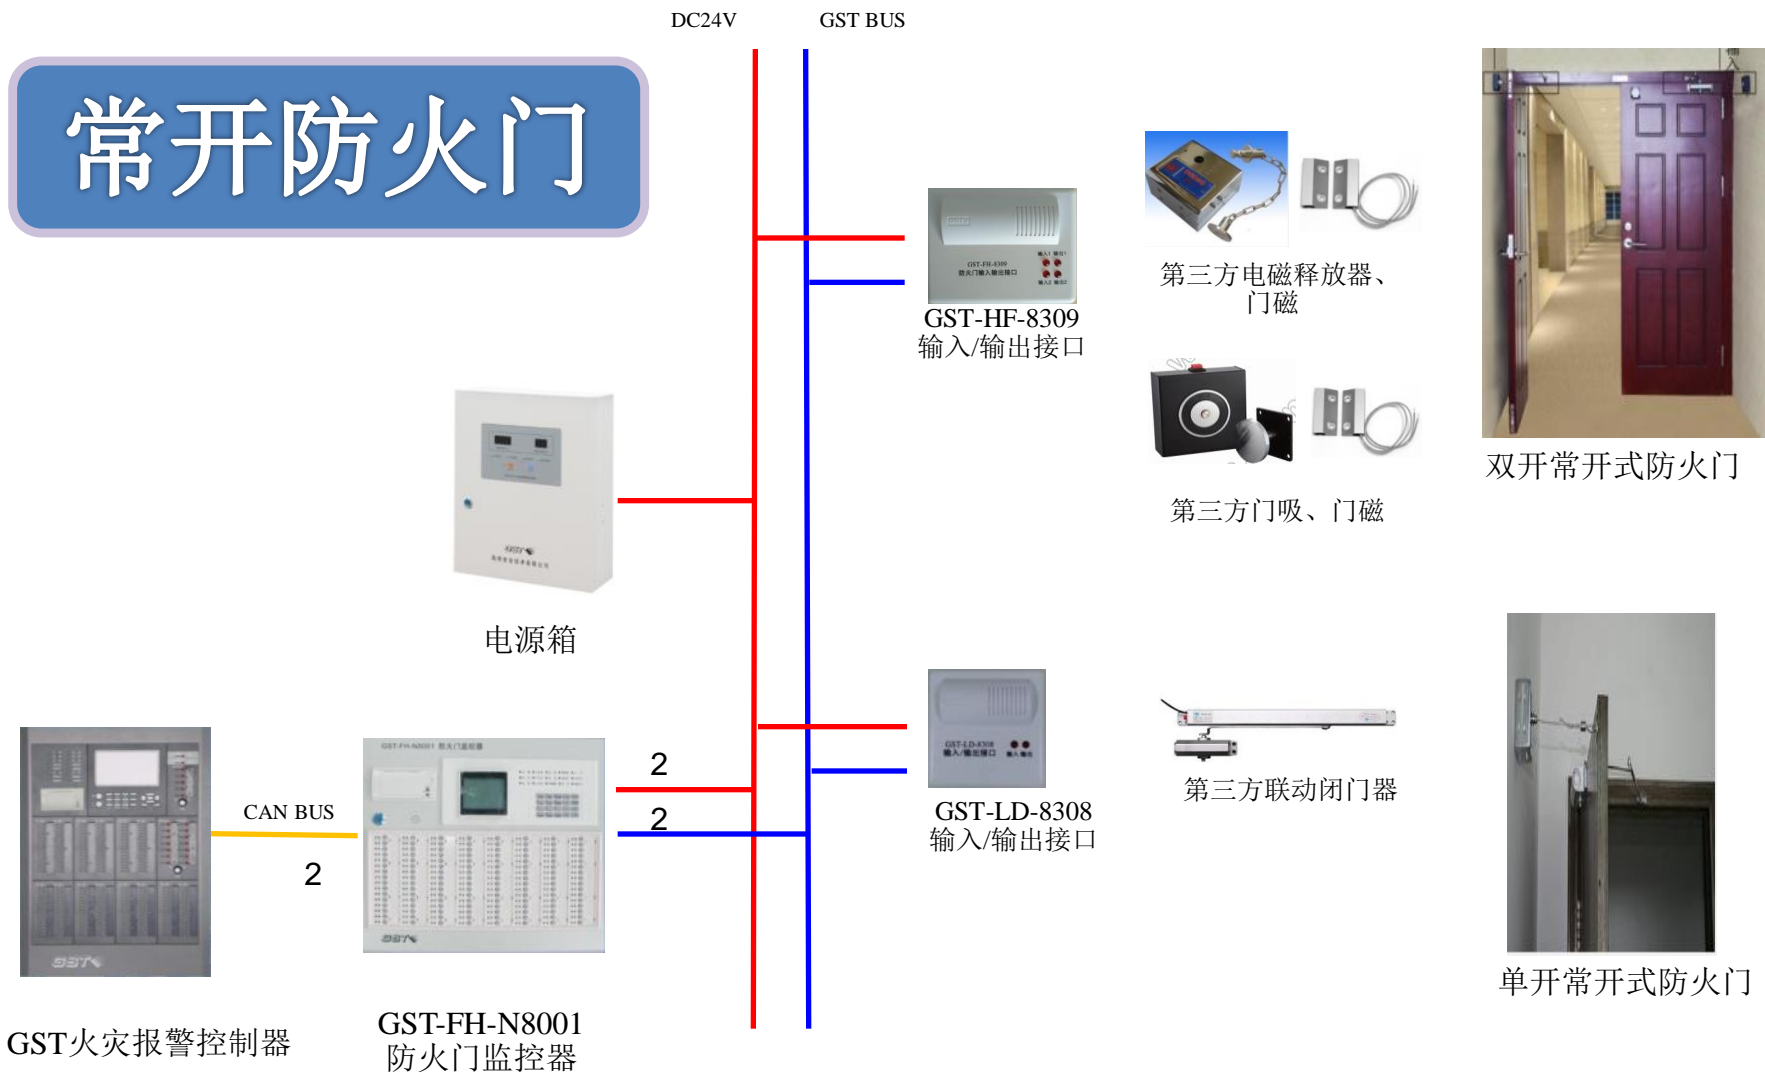

防火门监控系统配置说明

常开防火门

单常开	主机+ 8308接口*1+联动闭门器/(电磁释放器+门磁) + 电源箱
双常开	主机+ 8309接口*1+联动闭门器/(电磁释放器+门磁) + 电源箱

常闭防火门

单常闭	主机 + MC01*1
双常闭	主机 + MC02*1

主机配置数量:

可依据(8309 + 8308 + MC01 + MC02)总和 ÷ 256来计算; 同时需综合考虑布线方便、回路分配、及现场工程实际需求等因素

电源箱配置要求:

1、电源线长度200米, 线径2.5mm 线缆

- 1)、防火门监控器输出电源(1.5A): 可带15只8308接口或7只8309接口;
- 2)、GST-DY-100智能电源箱(4A): 可带50只8308接口或25只8309接口;
- 3)、GST-DY-200智能电源箱(6A): 可带70只8308接口或35只8309接口;

2、电源线长度500米, 线径2.5mm 线缆

- 1)、防火门监控器输出电源(1.5A): 可带7只8308接口或3只8309接口;
- 2)、GST-DY-100智能电源箱(4A): 可带20只8308接口或10只8309接口;
- 3)、GST-DY-200智能电源箱(6A): 可带30只8308接口或15只8309接口;